SHARP

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい．絶縁不良による感電の原因となります．
- [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
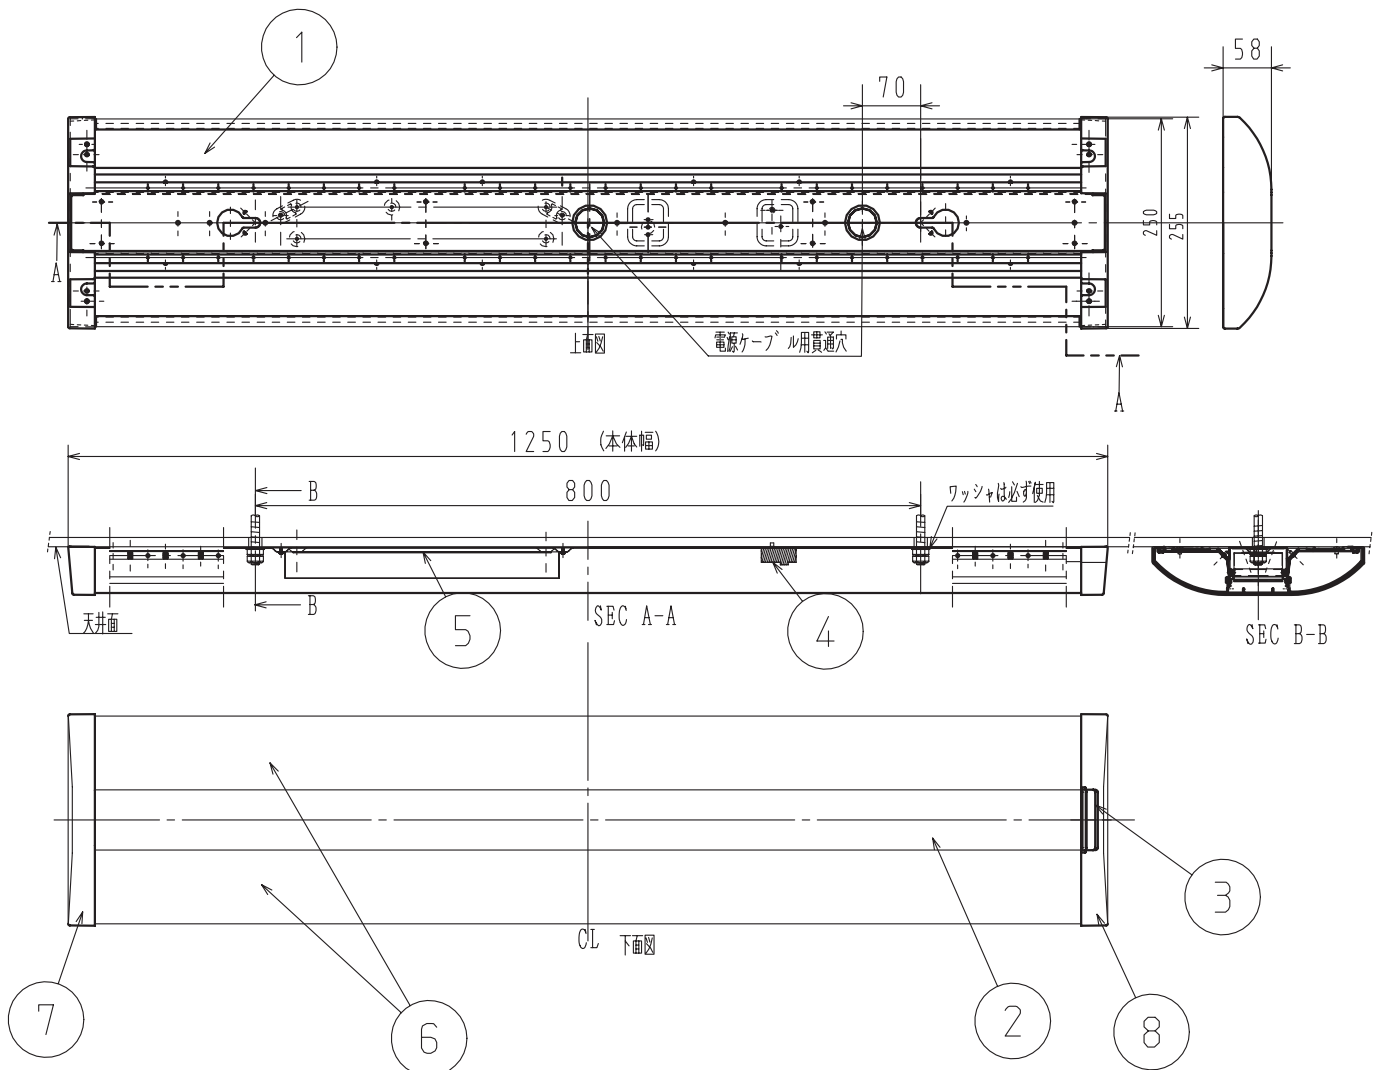
[使用上のご注意]
ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
ＬＥＤ光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません．
光学仕様についてはＬＥＤの性能改善により変更の可能性があります．

＊１　設計目標値であり，保証する値ではありません．使用条件により変化致します．
＊２　初期光束に対して８０％以上を保持する総点灯時間です．

取付ボルト	3／8，M10

項　目	特　性		
発光体	ＬＥＤモジュール		
器具光束（ｌｍ）	５１００		
色温度（Ｋ）	４６００		
Ｒａ	Ｔｙｐ　８０　＊１		
消費効率	８５．０ｌｍ／Ｗ		
ビーム角	１１５°		
質量	３．９ｋｇ		
電源周波数（Ｈｚ）	５０／６０		
定格入力電圧（Ｖ）	１００	２００	２４２
定格消費電力（Ｗ）	６１	６０	６０
定格入力電流（ｍＡ）	６３０	３２０	２７０
定格入力容量（ＶＡ）	６３	６４	６５
特記事項	・電源一体型　・調光不可　・乳白パネル　・設計寿命　４００００ｈ　＊１＊２		

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考
8	サイドカバーＲ	1	ＰＣ	
7	サイドカバーＬ	1	ＰＣ	
6	パネル	2	ＰＭＭＡ	乳白色
5	デンゲンキバン	1	－	
4	タンシダイ	1	－	
3	センターカバーコテイ	1	ＰＣ	
2	センターカバー	1	鋼板	塗装処理
1	ＬＥＤライト本体	1	鋼板	

製品名	直付リニューアルストレート	尺度　：　non_scale	承認	検印	作成
形番	ＤＬ－Ｎ０６６Ｎ	作成日：　2015.4.14	詠田	清水	高茂
		図番　：DL-N066N_S-02			

第3角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位　ｍｍ